LOEWE OPTA

„Hellas-Plastik" 841 W

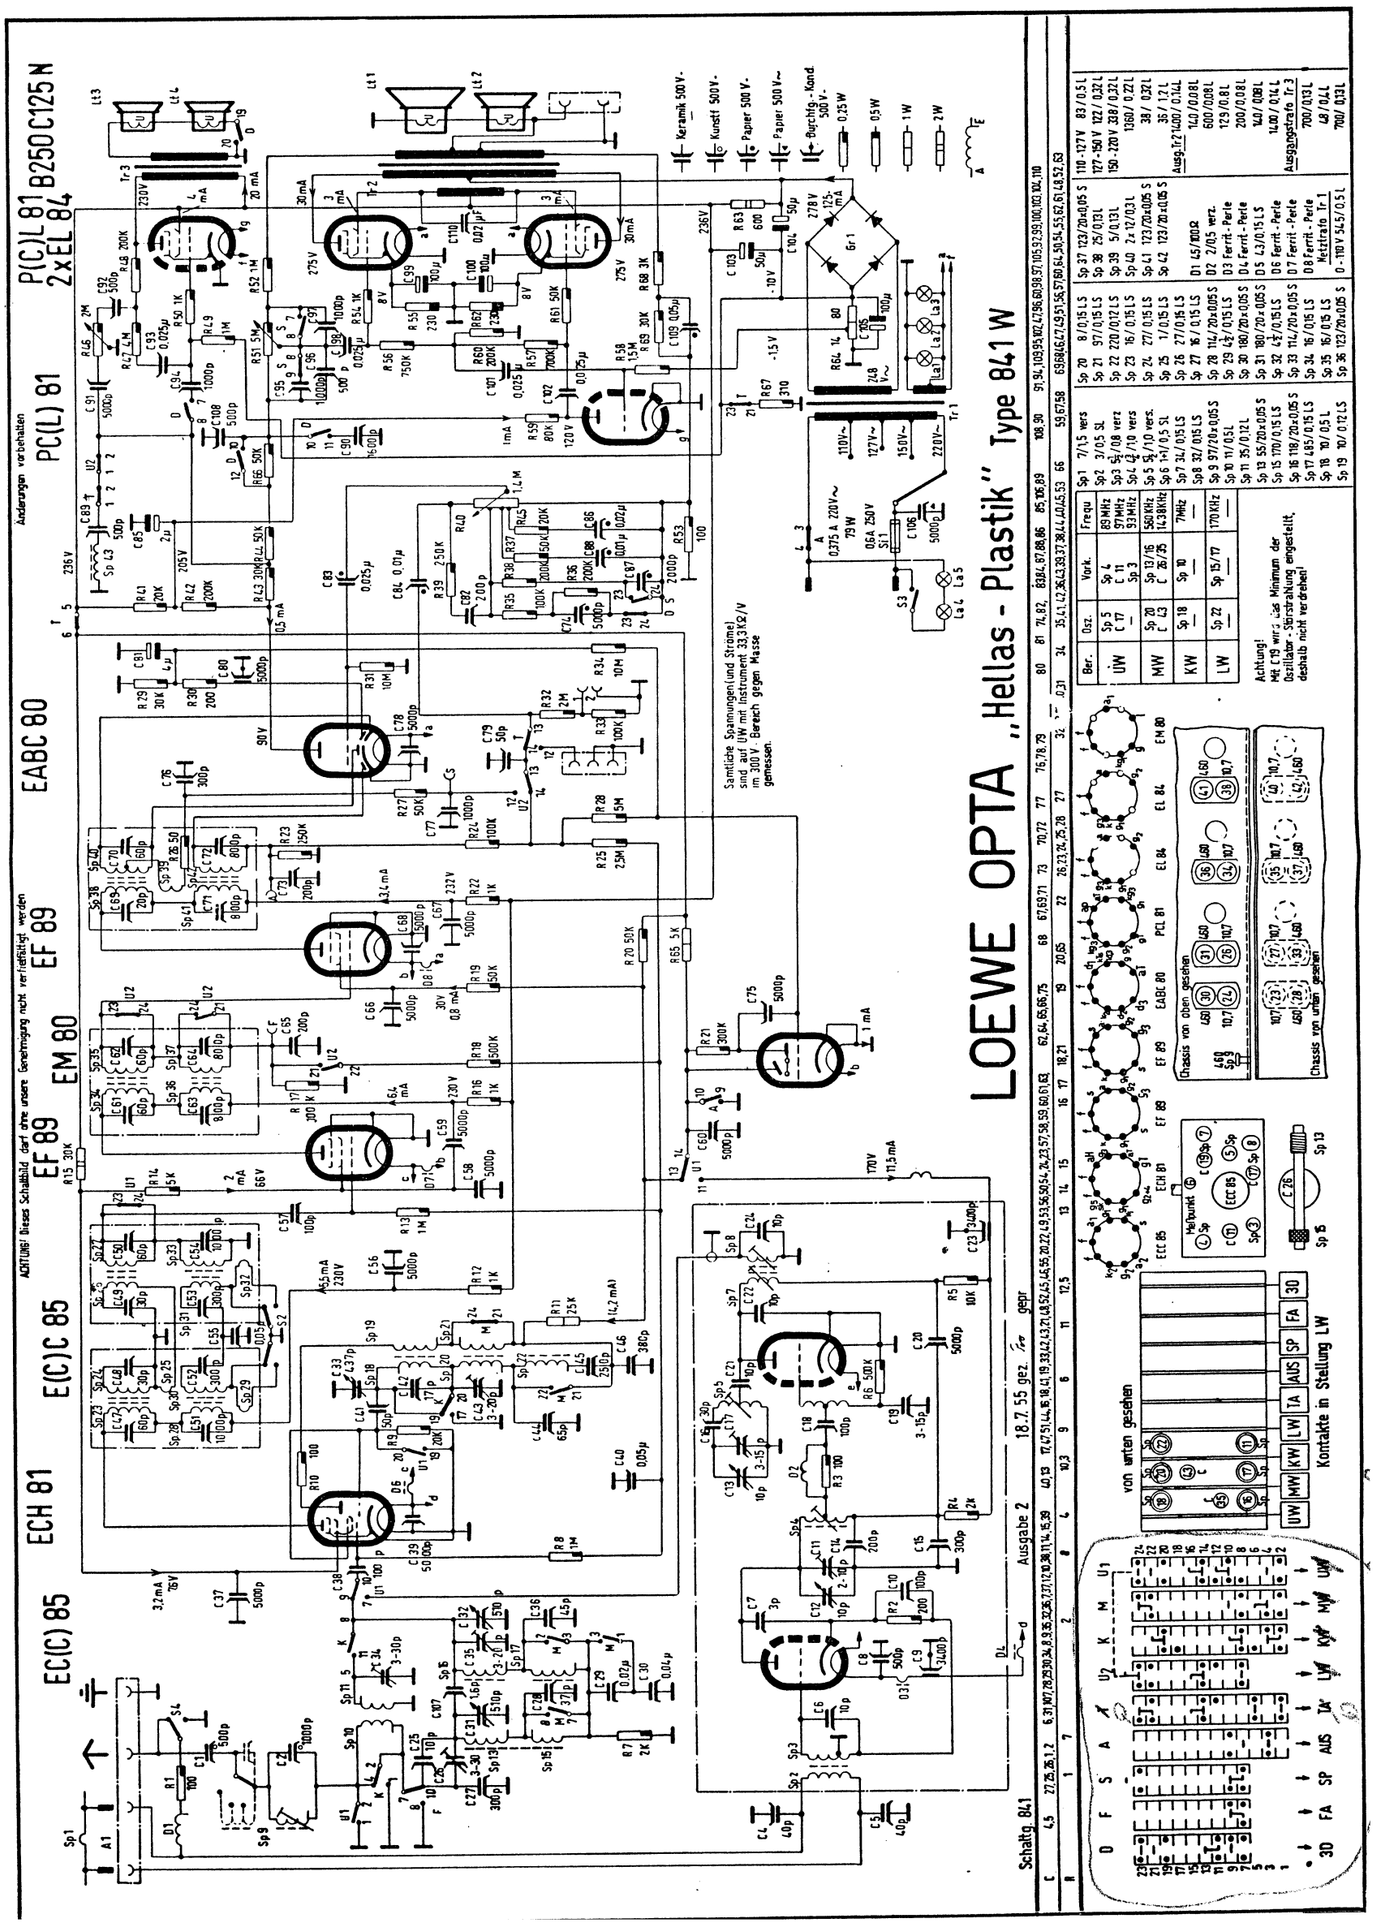
LOEWE OPTA „Hellas - Plastik" Type 841 W
EABC 80
P(C)L 81 B250C125 N
2xEL 84
PC(L) 81
EC(C) 85
ECH 81
E(C)C 85
EF 89
EM 80
EF 89
Schaltg. 841
Ausgabe 2
18.7.55 gez. Ir
gepr
Kontakte in Stellung LW
von unten gesehen
Chassis von oben gesehen
Chassis von unten gesehen
Achtung! Bei C 79 wird das Minimum der Oszillator-Störstrahlung eingestellt, deshalb nicht verdrehen!
Samtliche Spannungen (und Ströme) sind auf UW mit Instrument 33,3 kΩ/V im 300 V-Bereich gegen Masse gemessen.
ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden
Änderungen vorbehalten